

项目编号

SCCJHJJCYXGS1360

(盖计量认证印章)

1823 7050363

检测报告

TESTING REPORT

CE 检字(2020)第0901001号

四川嘉阳集团有限责任公司

松漏米别.

委托检测

编制:

审核:

签发:

发还单位(专用章)

签发日期

2020年

四川成检环境检测有限公司

Sichuan Chengjian Environmental Testing Co., Ltd.

地址: 成都·双流·蛟龙港·蛟龙港·蛟龙港·蛟龙港·蛟龙港·蛟龙港·蛟龙港·蛟龙港
电话: 1823 7050363 1823 7050363 1823 7050363 1823 7050363 1823 7050363



扫描全能王 创建

1.检测内容

受四川嘉阳焦炉煤气净化有限公司委托，本中心于 2020 年 09 月 16 日完成了样品的分析测试。项目地址位于乐山市犍为县芭沟镇跃进段，北纬 29°15'44"，东经 103°49'04"。

2.检测项目

废水检测项目见表 2-1。

表 2-1 废水检测项目

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
生产废水	215 水平排口 1#	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类	检测 1 天 1 天 3 次
	100 水平排口 2#		

3.检测分析方法及方法来源

废水检测项目的分析方法、方法来源、仪器型号及编号、检出限见表 3-1。

表 3-1 废水检测项目的分析方法、方法来源、仪器型号及编号、检出限

检测项目	检测方法	方法来源	检测仪器型号及编号	检出限
pH	便携式 pH 计法	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002 年)	便携式 PH 计 PHBJ-260/CE025	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定重量法	GB 11901-1989	电子天平万分之一 JF1004/CE005 电热鼓风干燥箱	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	HCA-100/CE127 紫外可见分光光度计 SP-752/CE010	0.025mg/L



采样时间	检测点位	检测项目	检测结果				限值	评价
			第1次	第2次	第3次	平均值		
		pH	7.32	7.37	7.34	7.32~7.37	6~9	达标
		悬浮物	12	9	10	10	50	达标

160 水平排	化学需氧量	28	30	33	30	50	达标
口 2#	氨氮	1.02	1.06	1.67	1.05	1	达标

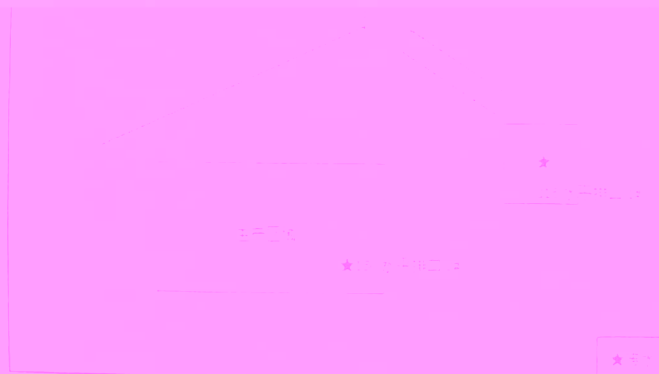


图 7-1 监测点位示意图

—以下空白—

